


Performa™ Cv控制阀


273和278型号

Logix™系列
742时间型控制器

762流量型控制器


764流量型控制器



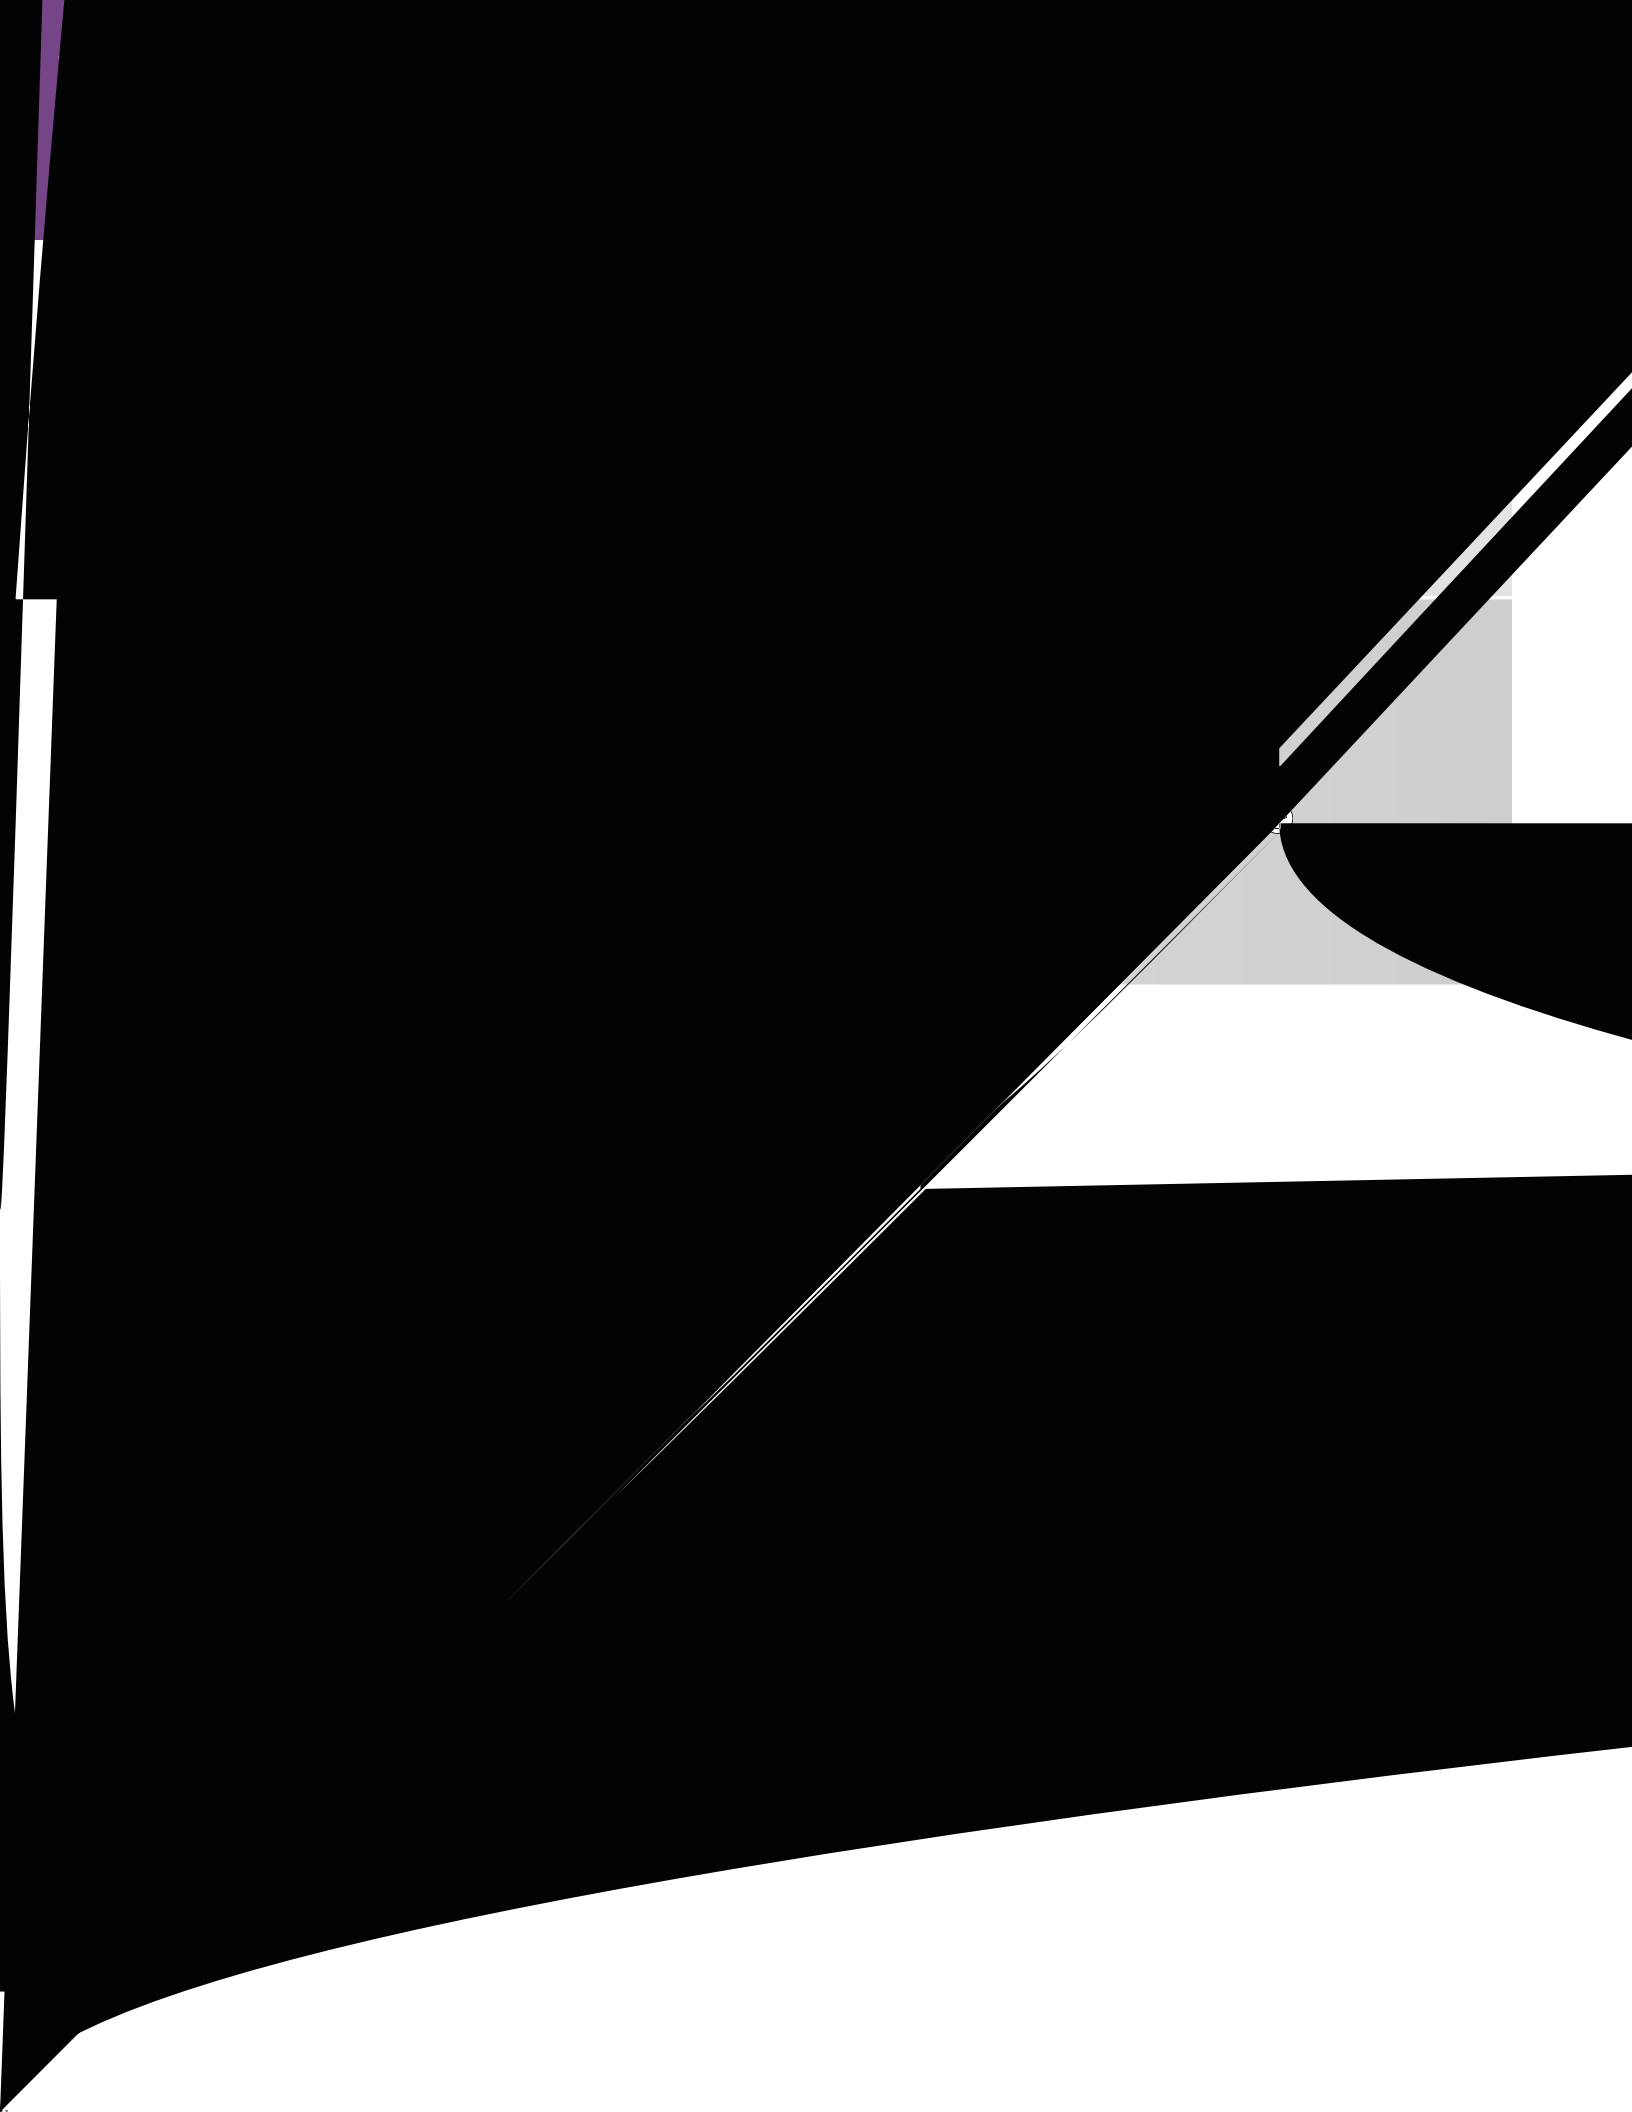

尺寸
阀门接头

外形尺寸

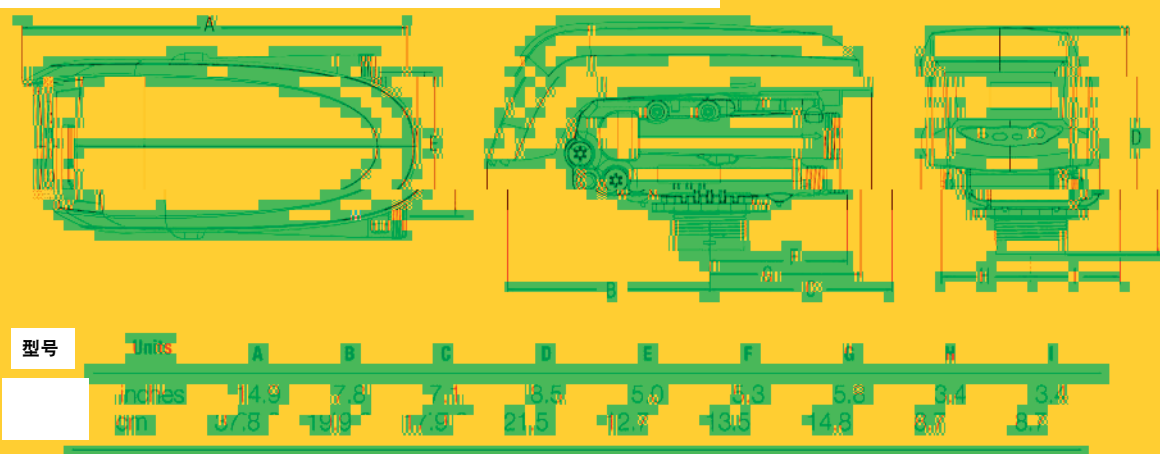

性能
流速（仅阀门）

Logix™系列控制器流速特性

流速 (m³/hr)

反冲洗流量控制表

反冲洗次数

流速 (gpm)

流速 (lpm)

Rate (gpm)	Flow Rate (lpm)
2.2	3.3
2.7	10.2
3.3	14.76
4.0	17.0
5.0	20.0

压降 (PSI)


压降 (Bar)

流速（加仑/分钟）


Flow Rate Per Minute

射流器*性能
Logix™系列控制器


射流器“H”（浅紫色）
用于9英寸罐

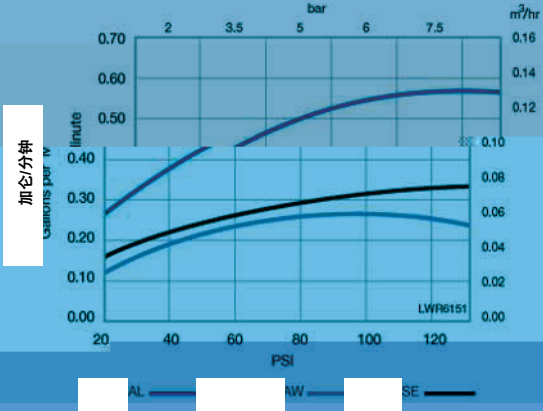


射流器“J”（浅蓝色）
用于10英寸罐

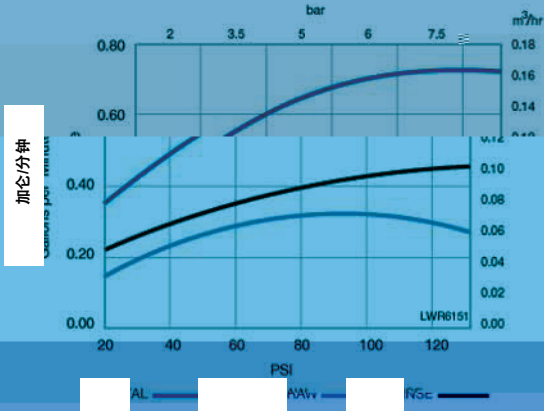


射流器“K”（粉红色）
用于12英寸罐

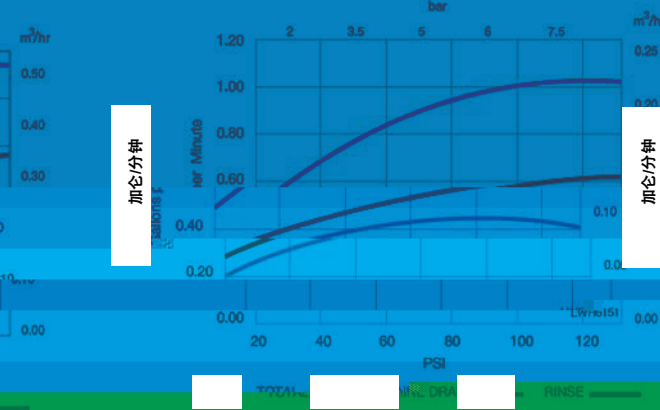


射流器“L”（橘黄色）
用于13和14英寸罐

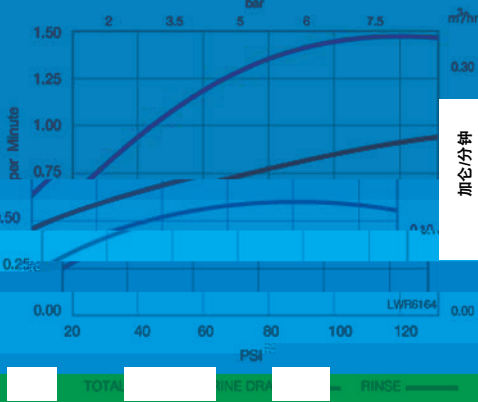

射流器“N”（绿色）
用于16英寸罐

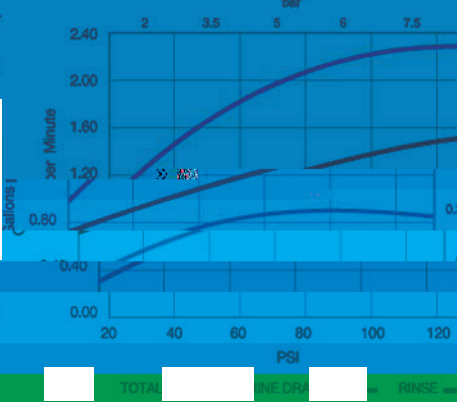

射流器“Q”（紫色）
用于18英寸罐

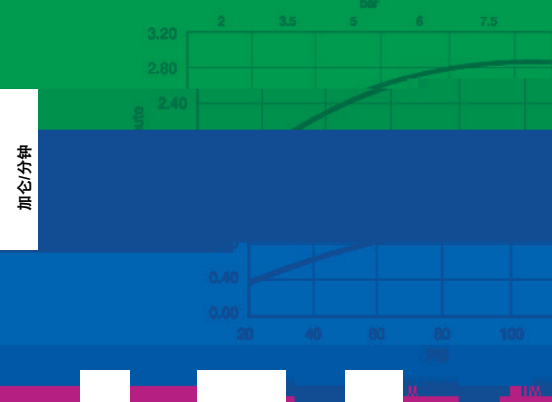

射流器“R”（深灰色）
用于21英寸罐

